


SP-L-O-4,3Z137,6-M-DC
об'єктив моторизований

SPHOTONICS
INDUSTRIES

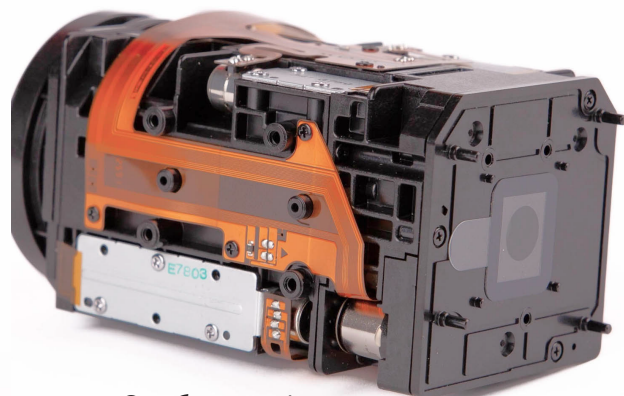

Особливості:

Датчик зображення: 1/2,8"

Фокусна відстань: 4.3 – 137.6 мм

Числова апертура: Fw/1.4 - Ft/4.0

Технічні характеристики

Технічні характеристики:

Датчик зображення	1/2.8"	
Фокусна відстань	4.3 – 137.6 мм	
Числова апертура	Fw/1.4 - Ft/4.0	
Діафрагма	1.4 - до закритого	
Коефіцієнт масштабування	32X	
Кут поля зору (горизонталь x вертикаль)	Wide	60.0° × 38.4°
	Tele	2.4° × 1.4°
Ефективний діаметр кола зображення	Ø 6.6 мм	
Мінімальна відстань фокусування	1.2 м - ∞	
Фокусна відстань до фланця	1.59 мм	
Зворотна фокусна відстань	7.963 мм	
Заднє скло	BK-7, товщина – 0.5 мм	
Спектральний діапазон	видимий – ближній інфрачервоний	
Робочий температурний діапазон	-20°C - +70°C	
Вага	162 г ± 5 г	